



Pilons compacteurs



Pour une impression durable

Multiquip s'est créé une réputation sur le marché grâce à ses pilons compacteurs innovants, productifs et à faible entretien.



Carburateur à diaphragme élimine les fuites de carburant si le Pilon compacteur est mis sur le côté.

Rouleaux pratiques pour faciliter le changement sur les plateformes de camions

Pied en acier et bois laminé absorbe et résiste aux chocs et au stress

Poignée de transport

Réservoir d'essence — Comprend un système de filtrage de 10 microns et un bouchon d'essence en bec de canard qui permet à l'unité de respirer sans fuite de carburant

Conception de poignée anti-vibrations qui réduit grandement la fatigue de l'opérateur et améliore la productivité

Gardes protecteurs — En PVC robuste pour prévenir les dommages aux composants vitaux.

MTX70
3 350 lbs/coup
Pied de 11,2 po. x 13,4 po.
Moteur à essence Honda

COMMANDES DE L'OPÉRATEUR




Levier à fonctions multiples — Contrôle l'accélérateur, le démarrage et l'arrêt ainsi que la coupure du carburant.

Compteur d'heure — Permet un suivi précis des heures et des intervalles d'entretien. Affiche le RPM du moteur lorsqu'il est en marche.

SYSTÈME DE FILTRAGE CYCLONE

Notre système de filtre Cyclone offre le triple du montant d'air pur pour allonger la vie des composants avec le moins d'entretien que jamais.

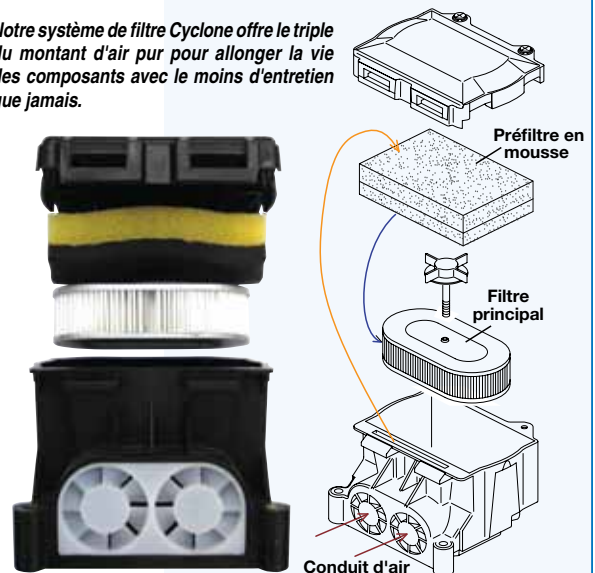

Préfiltre en mousse

Filtre principal

Conduit d'air

Pilons compacteurs

Mikasa

Les pilons compacteurs de série MTX sont dotés d'une poignée exclusive pour amortir les vibrations et sont équipés de moteurs Honda ou Subaru, facile à démarrer.

MTX60

3 060 lbs/coup
Pied de 10,4 po. x 13,4 po.
Moteur à essence Honda



MTX80

3 510 lbs/coup
Pied de 11,2 po. x 13,4 po.
Moteur à essence Subaru



MTX90

3 710 lbs/coup
Pied de 11,2 po. x 13,4 po.
Moteur à essence Subaru



Pieds optionnels



Une variété de pieds pour tranchées étroites sont disponibles en acier et en bois



L'embrayage centrifuge assure un contact optimal entre les patins composites et le tambour. Pour éliminer les dérapages et prolonger la durée de vie utile.



MTR40F

- Léger et portable—seulement 101 lbs
- Poignée commode permet de porter le pilon compacteur par une seule personne
- Conçu spécifiquement pour les travaux dans les tranchées étroites — la lubrification par graisse permet de réduire la grosseur du pilon
- Idéal pour les paysagistes, les électriciens et les plombiers

MTR40F

1 215 lbs/coup
Pied de 5,9 po. x 10,6 po.
Moteur à essence Subaru



Filtre à air exclusif en quatre étapes capte plus de 99 % la saleté et les particules de poussière aéroportées qui pourraient endommager le moteur. Entretien et remplacement peu coûteux.

Spécifications

MODÈLE	Moteur à essence				
	MTR40F	MTX60	MTX70	MTX80	MTX90
Force d'impact lb. (kg)	1,215 (550)	3,060 (1,388)	3,350 (1520)	3,510 (1592)	3,710 (1683)
Hauteur de saut du pied po.(mm)	2.2 (55)	3.1 (80)	3.1 (80)	3.1 (80)	3.1 (80)
Coups par minutes	695	Jusqu'à 695*	Jusqu'à 690*	Jusqu'à 678*	Jusqu'à 696*
Vitesse de déplacement pd/min (m/min)	30 (9)	55.8 (17)	55.8 (17)	49.2 (15)	45.9 (14)
Modèle/Marque de moteur	Robin EH09	Honda GX100	Honda GX100	Robin EH122D	Robin EH122D
Puissance de moteur HP (kw)*	2.4 (1.8)	2.8 (2.1)	2.8 (2.1)	3.5 (2.6)	3.5 (2.6)
Déplacement de moteur en po.cu. (cc)	5.2 (86)	6 (98)	6 (98)	7.2 (121)	7.4 (121)
Régime du moteur (tr/min)	4,100	4,100	4,100	3,600	3,700
Réservoir de carburant qt. (l)	2.1 (2)	2.1(2)	3.2 (3)	3.2 (3)	3.2 (3)
Méthode de démarrage	à détente	à détente	à détente	à détente	à détente
Longueur hors tout po.(mm)	24.5 (623)	28.1 (713)	31.0 (788)	31.0 (788)	31.0 (788)
Largeur hors tout po.(mm)	13.8 (350)	13.8 (350)	13.8 (350)	14.4 (365)	14.4 (365)
Hauteur hors tout po.(mm)	43.7 (1109)	38.8 (985)	39.4 (1000)	39.4 (1000)	39.4 (1000)
Largeur du pied hors tout po.(mm)	5.9 (150)	10.4 (265)	11.2 (285)	11.2 (285)	11.2 (285)
Longueur du pied hors tout po.(mm)	10.6 (270)	13.4 (340)	13.4 (340)	13.4 (340)	13.4 (340)
Poids opérationnelle livres (kg)	101 (46)	141 (64)	165 (75)	183 (83)	196 (89)

*Impact à vitesse variable — jusqu'à la force d'impact maximale.

Pieds optionels - Pour les tranchées étroites

Modèle	Largeur du pied	MTXR40F	MTX60	MTX70	MTX80	MTX90
355XA	4"	x				
460X	4.5"		x			
460XA	4.5"		x			
485X	4.5"			x	x	x
485XA	4.5"			x	x	x
660X	6.5"		x			
685X	6.5"			x	x	x
685XA	6.5"			x	x	x

X = Acier et bois; XA = Tout acier

Votre concessionnaire Multiquip est :

Toutes les caractéristiques et spécifications sont sujettes au changement sans préavis.
Rév. K (11-11_BD)

Connectez-vous à notre site au



MULTIQUIP INC.
 POST OFFICE BOX 6254
 CARSON, CA 90749
 310-537-3700 • 800-421-1244
 Télépieur : 310-537-3927
 COURRIEL : mq@multiquip.com
 www.multiquip.com