

APISONADORES



MQ Mikasa

Dejan una marca duradera.



APISONADORES

Multiquip ha construido una reputación ofreciendo los apisonadores de menor mantenimiento, más innovadores y productivos de la industria.

Con todas las características que usted necesita:

- 1 Opciones de motor:** disponible con Honda GX100 o GXR120.
- 2 Palanca multifuncional con tope:** controla el acelerador, el suministro de combustible y el corte.
- 3 Diseño de manubrio antivibración:** reduce notablemente la fatiga del operador y aumenta la productividad.
- 4 Carburador de diafragma:** elimina la fuga de combustible si el apisonador está sobre su costado.
- 5 Prácticos rodillos:** facilitan la carga en plataformas de camión.
- 6 Protectores:** de PVC de servicio pesado para evitar daños en los componentes principales.
- 7 Palanca inferior:** facilita la elevación del equipo.
- 8 Zapata de acero y madera laminada:** amortigua y soporta los impactos y el esfuerzo.
- 9 Sistema de filtrado de aire ciclónico:** captura el 98% de las partículas ambientales para prolongar los intervalos de mantenimiento y la vida útil de los componentes.
- 10 Indicador digital:**
 - Horómetro: mide el uso para determinar los intervalos de servicio.
 - Tacómetro: las RPM del motor se muestran para obtener un rendimiento óptimo y una fácil localización de averías.



MTX70

Peso en lbs. (kg) - 165 (75)

Ancho de la zapata en pulg. (mm) - 11.2 (285)

Fuerza de impacto en lbs. (kN) - 3,350 (14.9)

Detalles superiores:



Sistema de filtrado ciclónico

El filtrado de aire ciclónico es un sistema de 3 etapas que capta el 98% de las partículas ambientales.



Embrague de tipo leva

Asegura un contacto óptimo entre las zapatas compuestas y el tambor para eliminar el deslizamiento y prolongar la vida de servicio.



MTX50HD

Peso en lbs (kg) - 129 (59)
Ancho de la zapata en pulg. (mm) - 10.4 (265)
Opción de motor - Honda GX100
Fuerza de impacto en lbs (kN) - 2,316 (10.3)



MTX60HD

Peso en lbs (kg) - 141 (64)
Ancho de la zapata en pulg. (mm) - 10.4 (265)
Opción de motor - Honda GX100
Fuerza de impacto en lbs (kN) - 3,064 (13.6)



MTX80HDR

Peso en lbs (kg) - 181 (82)
Ancho de la zapata en pulg. (mm) - 11.2 (285)
Opción de motor - Honda GXR120
Fuerza de impacto en lbs (kN) - 3,505 (15.6)

Apisonadores serie MTX
alimentados por

HONDA™



MTR40HF

- Ideales para contratistas de paisajismo, electricidad y fontanería
- Diseñados específicamente para trabajo en zanjas estrechas


Peso en lbs (kg) - 101 (46)
Ancho de la zapata en pulg. (mm) - 5.9 (150)
Opción de motor - Honda GX100
Fuerza de impacto en lbs (kN) - 1,215 (5.4)

Disponible en modelos MTX



Manubrio antivibración: reduce notablemente la fatiga del operador y aumenta la productividad.

Detalles superiores:

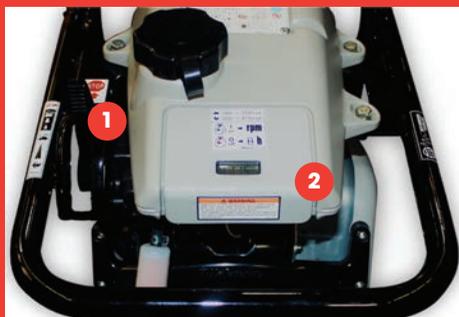

Controles del operador:

- 1 Palanca multifuncional con tope** controla el acelerador, el arranque/parada y el corte de combustible.
 - 2 El horómetro** permite realizar un seguimiento preciso de las horas y los intervalos de mantenimiento.
- El Tacómetro** muestra las RPM del motor mientras está en funcionamiento.



Apisonadores

Especificaciones


Todas las características y especificaciones son susceptibles de cambiar sin previo aviso.

Modelo	MTR40HF	MTX50HD	MTX60HD	MTX70HD	MTX70HDR	MTX80HDR
Fuerza de impacto en lbs (kN)	1,215 (5.4)	2,316 (10.3)	3,064 (13.6)	3,350 (14.9)	3,350 (14.9)	3,505 (15.6)
Altura del resalto de la zapata en pulg. (mm)	2.2 (55)	2.8 (70)	3.1 (80)	3.1 (80)	3.1 (80)	3.1 (80)
Golpes por minuto	695	Hasta 695	Hasta 695	Hasta 690	Hasta 690	Hasta 678
Velocidad de desplazamiento en pies/min (m/min)	30 (9)	49.2 (15)	55.8 (17)	55.8 (17)	55.8 (17)	49.2 (15)
Marca/modelo del motor	Honda GX100	Honda GX100	Honda GX100	Honda GX100	Honda GXR120	Honda GXR120
Potencia del motor en HP (kw)*	2.8 (2.1)	2.8 (2.1)	2.8 (2.1)	2.8 (2.1)	3.6 (2.7)	3.6 (2.7)
RPM del motor	4,100	4,100	4,100	4,100	4,100	4,100
Capacidad del tanque de combustible en cuartos (L)	2.1 (2)	2.7 (2.5)	2.7 (2.5)	2.7 (2.5)	2.7 (2.5)	2.7 (2.5)
Método de arranque	Lazo	Lazo	Lazo	Lazo	Lazo	Lazo
Longitud total en pulg. (mm)	24.5 (623)	28.1 (714)	28.1 (714)	31.0 (788)	31.0 (788)	31.0 (788)
Ancho total en pulg. (mm)	13.8 (350)	13.8 (350)	13.8 (350)	13.8 (350)	13.8 (350)	14.4 (365)
Altura total en pulg. (mm)	43.7 (1109)	40.7 (1,025)	38.8 (985)	39.4 (1000)	40.4 (1027)	40.4 (1027)
Ancho de la zapata en pulg. (mm)	5.9 (150)	10.4 (265)	10.4 (265)	11.2 (285)	11.2 (285)	11.2 (285)
Longitud de la zapata en pulg. (mm)	10.6 (270)	13.4 (340)	13.4 (340)	13.4 (340)	13.4 (340)	13.4 (340)
Peso de operación en lbs. (kg)	101 (46)	129 (59)	141 (64)	165 (75)	165 (75)	181 (82)

*Las potencias nominales de los motores son calculadas por el fabricante de cada motor y el método de medición individual puede variar entre los fabricantes de los motores. Multiquip Inc. y sus compañías filiales no hacen afirmación, representación ni garantía alguna en cuanto a la potencia nominal del motor en este equipo y renuncian a toda responsabilidad u obligación de cualquier tipo con respecto a la exactitud de la potencia nominal del motor. Los usuarios deberán consultar el manual del usuario del fabricante del motor y su sitio web para obtener información específica con respecto a la potencia del motor.

Conjuntos de pie optativo: para zanjas estrechas

Modelo	Ancho de la zapata	MTR40HF	MTX60	MTX70	MTX80	MTX90
355XA	102 mm	✓				
460XA	114 mm		✓			
485XA	114 mm			✓	✓	✓
660X	165 mm		✓			
685XA	165 mm			✓	✓	✓

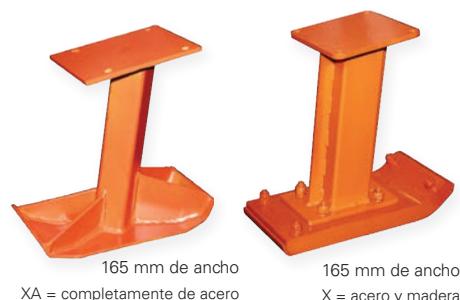

GARANTÍA: Apisonadores: 1 año para piezas y mano de obra. Motores Honda GX100 y GXR120: 3 años.
Consulte a los fabricantes de los motores para obtener más información y actualizaciones sobre la garantía.

Su distribuidor de Multiquip es:



Comuníquese con nosotros en



multiquip.com